


## 技术规格

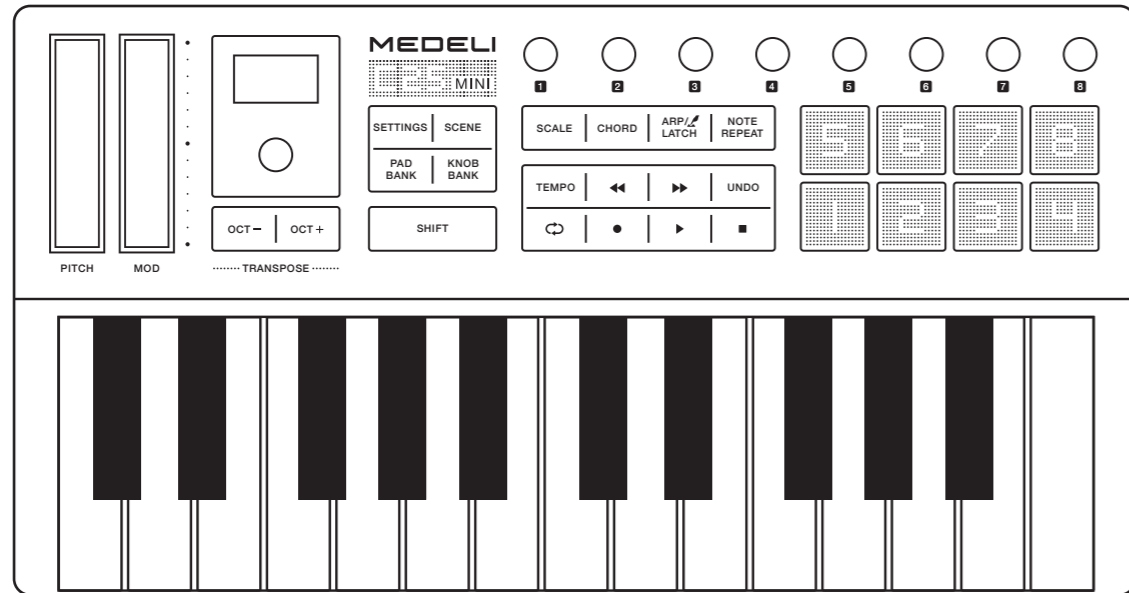

键盘	25 键 mini 尺寸合成器手感键盘	接口与连接	USB Type C 接口, 延音踏板接口, MIDI OUT 接口, 无线蓝牙 MIDI
打击垫	8 个复音触后带 RGB 背光打击垫	电池	2600 mAh 内置锂电池
旋钮	8 个可分配 360° 无极旋钮	尺寸	323 × 170 × 48 mm
屏幕	0.96" 128×64 OLED 显示屏	重量	0.82 kg

### 产品中有害物质声明

部件	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯	邻苯二甲酸丁酯	邻苯二甲酸二正丁酯	邻苯二甲酸二异丁酯
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr <sup>6+</sup> )	(PBBs)	(PBDEs)	(DEHP)	(BBP)	(DBP)	(DIBP)
所有塑胶件/木制品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
铜合金插头/插座	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
蜂鸣片	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
以上未列出的部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB 26572 规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB 26572 规定的限量要求。目前国际上尚无成熟技术方案替代或降低其含量。本产品符合欧盟 RoHS (2011/65/EU) 环保要求。因型号不同, 部分产品可能不包括上述所有部件, 比如键盘类产品不含蜂鸣片, 请以产品实际销售配置为主。

环保使用年限是指在正常使用条件下, 产品及其附件含有的有害物质不会外泄, 用户使用该产品时不会对其人身造成损害或对环境造成严重污染的期限。

本产品报废后请将其与生活垃圾分开。关于回收处理的详细信息请咨询当地政府、废品处理中心或经销商。

## 得理乐器(珠海)有限公司

MEDELI MUSICAL INSTRUMENT (ZHUHAI) CO., LTD.  
制造商地址: 广东省珠海市金湾区联港工业区  
大林片区双林东路2号得理工业园

## 美得理电子(深圳)有限公司

MEDELI ELECTRONICS (SHENZHEN) CO., LTD.  
地址: 深圳市福田区上梅林中康路卓越城1期  
4号楼505

售后服务热线: 400-832-8817

www.medeli.com.cn



C25MINI\_QG08CN

# MEDELI C25MINI 快速指南

## 警告

该产品的正常功能可能会遭受强电磁干扰。如果出现这种情况, 只需简单地按照用户说明书描述步骤将产品恢复初始设置。当产品的功能无法恢复时, 请在其他位置使用本产品。

## 装箱单

尊敬的用户, 当您选购本琴后, 请检查以下物品是否齐全:

- 琴体
- USB Type C 连接线
- 快速指南
- 美得理售后保修证书

## 注意事项

在操作使用前, 请先仔细阅读以下内容。  
请将本说明书妥善保管, 以便将来随时查阅。

### 电源

本产品采用 USB 供电, 并内置锂电池。请使用高质量的电源适配器和标配的线缆, 并按照说明正确连接和使用本产品。不当使用可能导致设备工作异常或影响产品性能。设备不使用时或在雷雨暴风期间, 请断开电源。

### 连接

将本设备连接至电脑或其他兼容的移动设备前, 请确认接口类型、连接方式及所用线缆符合要求, 并正确连接。请勿强行插拔或使用损坏的连接线, 以免造成设备异常或连接不稳定。

### 位置

请勿将设备放置于以下环境中, 以免设备发生变形、变色或其他更严重的损害:

- 阳光直射处
- 极度高温环境下, 或过于靠近热源, 如暖气旁
- 极度寒冷环境下, 如冰雪天气的户外
- 多尘土、高温、高湿或可能产生强烈震动或冲击的位置
- 接近磁场处

### 维护保养

只能使用柔软的干布清洁此设备。请勿使用涂料稀释剂、溶剂、清洁剂或浸了化学物质的抹布。  
请勿对开关或控制按钮用力过猛。产品适用于热带气候条件下安全使用, 最高工作环境温度: 45°C。  
产品的海拔高度由供电设备来决定。

### 处理


避免纸张、金属或其他杂物进入设备内部。如果发生此类情况, 请拔掉墙上电源插座中的插头。然后请具有资格的维修人员对设备进行检查。在移动设备之前, 请断开所有的电源。

### 声明

本设备包含型号核准代码为: CMIIT ID:2020DP3089 的无线电发射模块。

## 面板

### 正面板

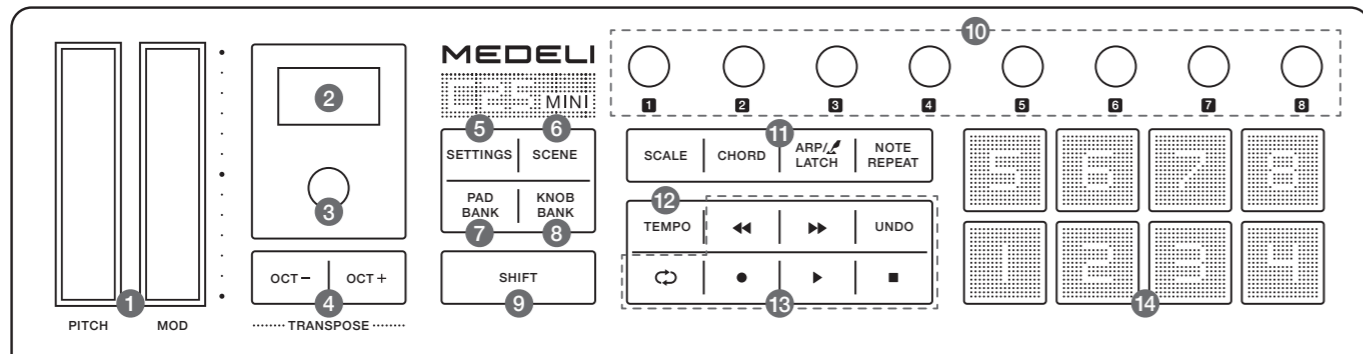

#### 1. 弯音/调制触控条:

通过触摸来输出弯音/调制信息。

#### 2. OLED 屏幕:

显示状态与参数,并用于界面操作。

#### 3. 编码器:

旋转编码器可进行数据的选择,按下以进行确认。

#### 4. [OCT -], [OCT +] 按键:

对键盘进行八度移调,同时按下可以恢复默认的八度设置。通过按下 [SHIFT] 与八度调节按键进行半音移调调节。

#### 5. [SETTINGS] 按键:

用于访问全局设置菜单。

#### 6. [SCENE] 按键:

用于切换 MIDI 键盘的场景。

#### 7. [PAD BANK] 按键:

用于切换打击垫的分组(A/B),通过按下 [SHIFT] 与 [PAD BANK] 按键进行打击垫功能的选择。

#### 8. [KNOB BANK] 按键:

用于切换旋钮的分组(A/B),通过按下 [SHIFT] 与 [KNOB BANK] 按键进行旋钮功能的选择。

#### 9. [SHIFT] 按键:

用于访问某些按键的第二功能。

#### 10. 可分配旋钮:

转动旋钮可以发送 MIDI CC 信息,或 DAW 控制信息。

#### 11. 创意表达工具区域:

按下以打开音阶、和弦、琶音器与音符重复功能。长按 [ARP/LATCH] 按键激活琶音器锁定功能。通过按下 [SHIFT] 与此功能区按键以进入对应的编辑模式。NOTE REPEAT 音符重复功能仅作用于打击垫。

#### 12. [TEMPO] 按键:

以一定频率反复按下以确定系统速度,亦可通过旋转编码器的方式调节系统速度。

#### 13. 走带控制区域:

控制 DAW 宿主软件的播放、录音、停止、快进、快退等(DAW 需支持 MCU 或 MMC)。

#### 14. 打击垫区域:

8 个 RGB 背光显示、支持力度与复音触后的打击垫,可输出音符、MIDI CC、PC 信息或 DAW 控制信息。

#### 1. [MIDI OUT] 接口:

TRS A 型 MIDI 输出接口,可用于连接外部 MIDI 设备(合成器/音源/鼓机等)。

#### 2. 延音踏板接口:

用于连接延音踏板。

#### 3. USB Type C 接口:

使用附赠的连接线可连接至您的电脑或移动设备进行 MIDI 数据传输等。指示灯呈红色常亮时表示正在充电;指示灯呈绿色常亮时表示电量已充满。

#### 4. 电源开关:

拨动此开关以打开/关闭设备电源。

#### 5. Kensington 锁孔:

用于防盗锁固定。

## 快速开始

首次使用建议先充电:将 C25mini 用标配的连接线至充电器或电脑 USB 口,充至电量充足再使用。

拨动电源开关使产品处于开机状态,根据不同的连接模式进行对应设置以正常使用设备。

## 连接模式与 DAW 使用

本产品深度适配 华为音悦家 app,使用 USB 或蓝牙 MIDI 正确连接后,即可在华为音悦家 app 中直接使用,无需复杂配置。

#### 1. USB 有线连接模式:

在 C25mini 的设置中将“Mode”设为“USB”,连接到华为音悦家 app 后即可正常使用。

连接其他 DAW 时,可在“控制表面 / 控制器 / 外部设备”中新增控制器,类型选择 Mackie Control / MCU,输入 / 输出端口选择 C25mini DAW Control (Port2)。

#### 2. 无线连接模式(BLE MIDI):

在 C25mini 的设置中将“Mode”设为“BLE”,在华为音悦家 app、DAW 或其他音乐 app 的蓝牙 MIDI 设备列表中扫描并连接设备。

连接到华为音悦家 app 后即可正常使用。连接其他 DAW 时,可通过 MMC 指令进行走带控制,兼容支持 MMC 指令的 DAW 软件。

更多连接说明及常见问题,请扫描下方二维码查看。



## 场景使用

C25mini 提供了 2 个默认配置场景(Scene),每个场景会保存一套常用设置,例如:旋钮/打击垫的映射、常用控制功能、MIDI 通道与控制逻辑等,适配不同的使用场景。

默认场景包含:Inst(乐器演奏)与 DAW(宿主软件控制)以适配不同的 workflow,可以通过按下 [SCENE] 按键进行切换。默认场景无法进行编辑操作。

此外 C25mini 提供了 2 个用户自定义场景,通过长按 [SCENE] 按键进入选择界面,旋转屏幕下方的旋钮进行选择,按下后进入。若需编辑用户场景,可以通过组合键: [SHIFT] + [SCENE] 按键进入用户场景的编辑模式。

## 下载与支持

打开电脑浏览器,在地址栏输入 [www.medeli.com.cn](http://www.medeli.com.cn)。

#### 用户手册:

请前往“服务支持-用户手册-MIDI 键盘”,找到 C25mini 相关资料并进行下载。

#### 固件更新等:

请前往“服务支持-驱动与说明-MIDI 键盘”,找到 C25mini 相关的固件更新文件、软件等进行下载。鸿蒙平板端可在应用商城中搜索并下载“美得理 MIDI 拍档”,用于设备固件更新。

我们建议您尽快访问以上网站,这是您非常重要的信息来源。

### 后面板

